




Manual de instrucciones



Ecocarpas.com C/Castillo de La Puebla, 2, bajo 30.170. Mula. Murcia ecocarpas@ecocarpas.com Teléfono: 968661134 Whatsapp: 654387294

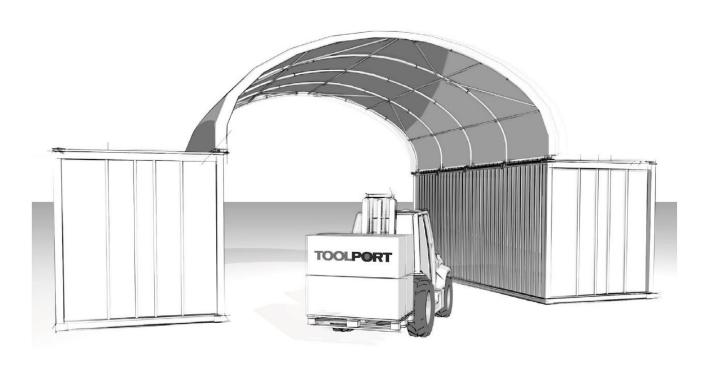

ES Instrucciones de seguridad

Introducción

Agradecemos la compra de su nueva cubierta para contenedor. Si tiene preguntas o sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente o con uno de nuestros distribuidores autorizados. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

Importante

Lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de usar la cubierta para contenedor y consérvelas para su consulta posterior.

Advertencias

Mantenga siempre una distancia suficiente con respecto a las mangueras, gasoductos o cables eléctricos. Para evitar daños en este sentido, póngase en contacto con las autoridades locales. Cuando utilice aparatos de calefacción aptos (solicitar información a un distribuidor especializado), debe mantenerse una distancia de al menos 1,2 m de cualquier material de lona. Bajo ninguna circunstancia debe prender fuego dentro de la cubierta del contenedor o usar aparatos de calefacción con llama abierta. El instalador es responsable del anclaje adecuado y, por lo tanto, de la seguridad de la cubierta del contenedor. El anclaje debe comprobarse con frecuencia para garantizar la estabilidad, la prevención de daños y la protección de terceros. Un anclaje adecuado prolonga la vida útil de las piezas y de la cubierta del contenedor en su conjunto. Durante el montaje, use siempre use casco, guantes y calzado estable. El metal pesado puede tener bordes afilados y estar aceitoso por el tratamiento anticorrosivo. En caso de nevada, es esencial asegurarse de que la nieve se retire de la lona de forma regular y rápida. Lo mismo se aplica después de fuertes lluvias o de la carga de otros materiales. Mantenga las piezas de repuesto fuera del alcance de los niños.

Atención

Asegúrese de que la superficie sea adecuada para el uso previsto. Busque una superficie nivelada para los contenedores o la variante de construcción que haya elegido. Utilice únicamente los materiales suministrados. No toque y/o trabaje en la lona con objetos afilados. Las presillas de goma son piezas de desgaste. En caso de fatiga del material, este debe ser reemplazado. Si el montaje se va a realizar en invierno y a temperaturas bajo cero, la lona debe almacenarse a una temperatura de al menos 10 °C durante un período lo suficientemente largo y desplegarse a esa temperatura o superior. De lo contrario, puede romperse en los pliegues.

Cada país tiene regulaciones para la instalación de construcciones móviles (carpas) y fijas. Si se requieren permisos para su finalidad de uso, consulte a la autoridad local. En algunos países, el tamaño de la carpa es determinante para un posible permiso.



Antes del primer uso

Desembale las cajas y revise la lista de envío para comprobar que no falte ninguna pieza. Las piezas de metal están protegidas por el fabricante con una película de aceite ligera. Puede que algunas piezas estén demasiado aceitosas. En ese caso, coja un trapo y limpie el aceite.

Las herramientas necesarias para montar la estructura de la cubierta del contenedor (elevador, carretilla elevadora, etc.) deben proporcionarse antes del montaje. El montaje de las varillas se realiza con herramientas de uso habitual.

Limpieza y almacenamiento

No utilice productos de limpieza agresivos para limpiar las lonas. Use solo agua con un poco de lejía.

Al desmontarla, la lona no se debe doblar ni almacenar hasta que se seque. No modifique las varillas de metal: ni al instalarlas ni soldando otros materiales, ni realizando ranuras y/o deformaciones en el material. Tenga cuidado con las piezas. Al desmontar la lona, use la lista de envío para comprobar que no falta nada, de modo que todo esté disponible nuevamente la próxima vez que se monte. Al almacenar la carpa, asegúrese de que no haya otros objetos en ella.

Medio ambiente

Contribuya a proteger el medio ambiente: Deseche la lona y las piezas en un punto de recogida oficial o póngase en contacto con el fabricante o con un distribuidor autorizado.

Garantía y atención al cliente

Para más información, piezas de repuesto y accesorios, por favor escribanos un correo electrónico a: info@carpasol. es o contáctenos por teléfono al 965 020 994. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. El producto ha sido fabricado con sumo cuidado y bajo un control constante. Si tiene alguna queja, póngase en contacto con la línea directa de servicio o con nosotros por correo electrónico. Nuestro personal de servicio se coordinará con usted lo antes posible. Por favor, conserve el comprobante de compra (recibo).



Contenido


Item no.	ID		6 m
32671	L1	30 x 50 x 1560 mm	2
32672	L2	30 x 50 x 1560 mm	2
32673	R1	30 x 50 x 1560 mm	4
31805	1	Ø 48 mm	2
31806	2	Ø 48 mm	3
31807	3	Ø 48 mm	10
31808	4	Ø 48 mm	10
31809	5	Ø 48 mm ← 1370 mm →	4
31810	6	Ø 34 mm ← 1525 mm →	16
31996	7		10
32674	7A	Ø 25 mm ← 1540 mm →	6
32675	7B	Ø 25 mm ← 1530 mm →	2
33318	8	! (used at concrete wall)	4




Item no.	ID		6 m
-	9		1
32676	10		4
32677	11		1 bundle
32678	12		4
30915	13	(E	90
31814	14		8
32679	15		6
32000	16		6
31267	17		10
32680	18	! (used at concrete wall)	4
31296	19	! (used at concrete wall)	24
33320	20		8
32681	21		4




Aufbauanleitung / Assembly instructions / Mode d'emploi / Instrukcja montażu / Gebruiksaanwijzing / Manual de instrucciones / Istruzioni di montaggio / Monteringsanvisning/ Opsætningsvejledning

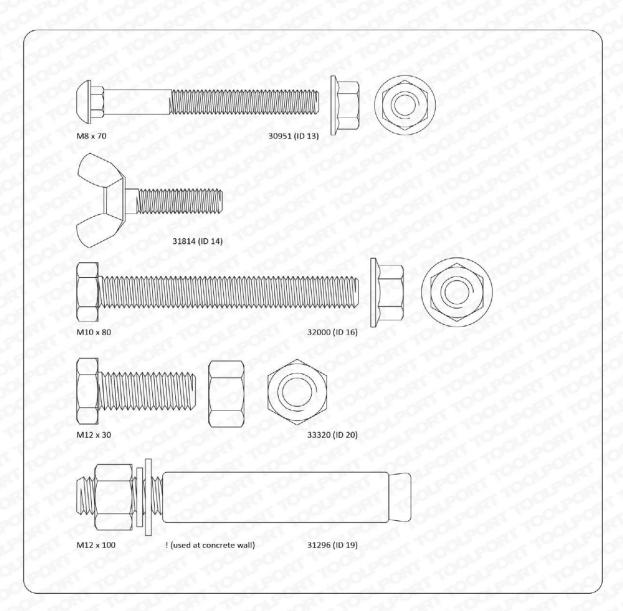




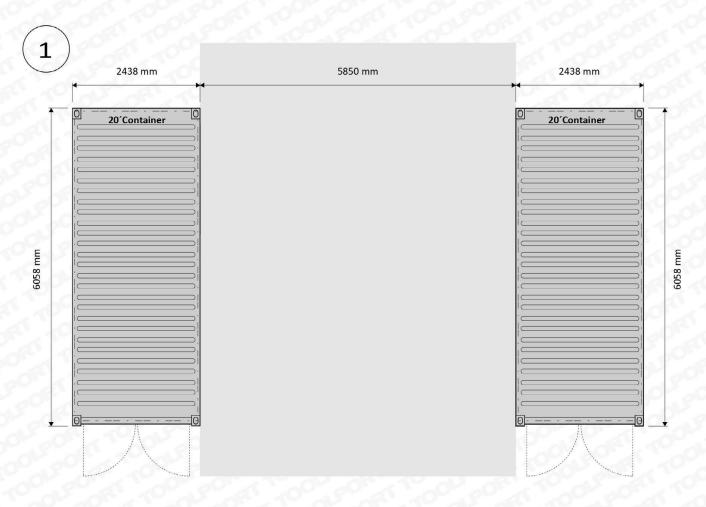






L1 (32671)

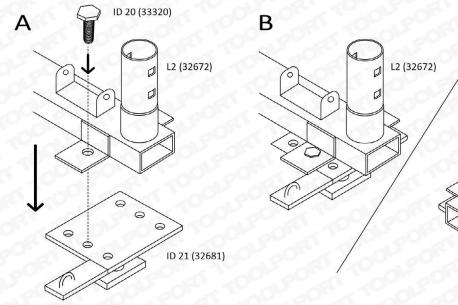




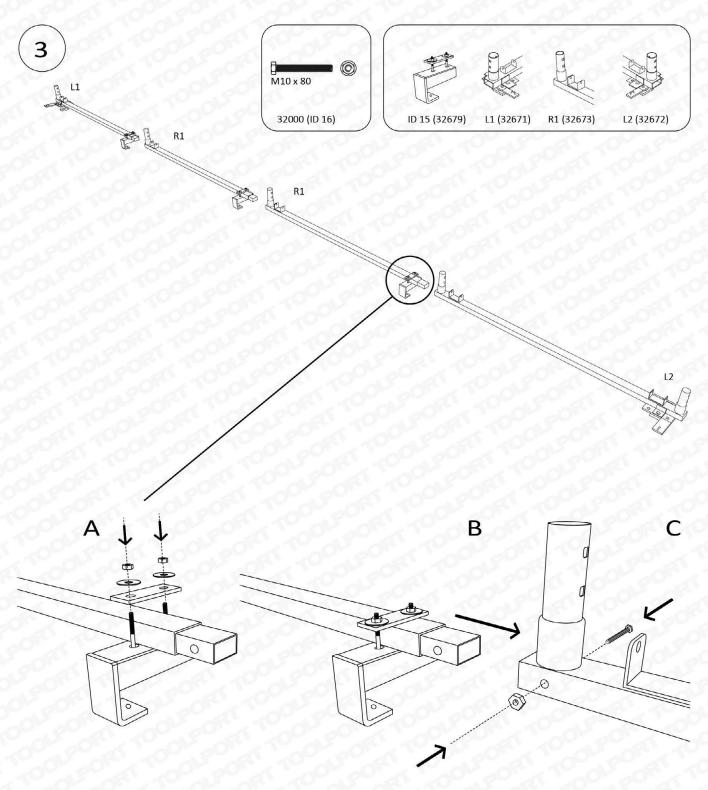







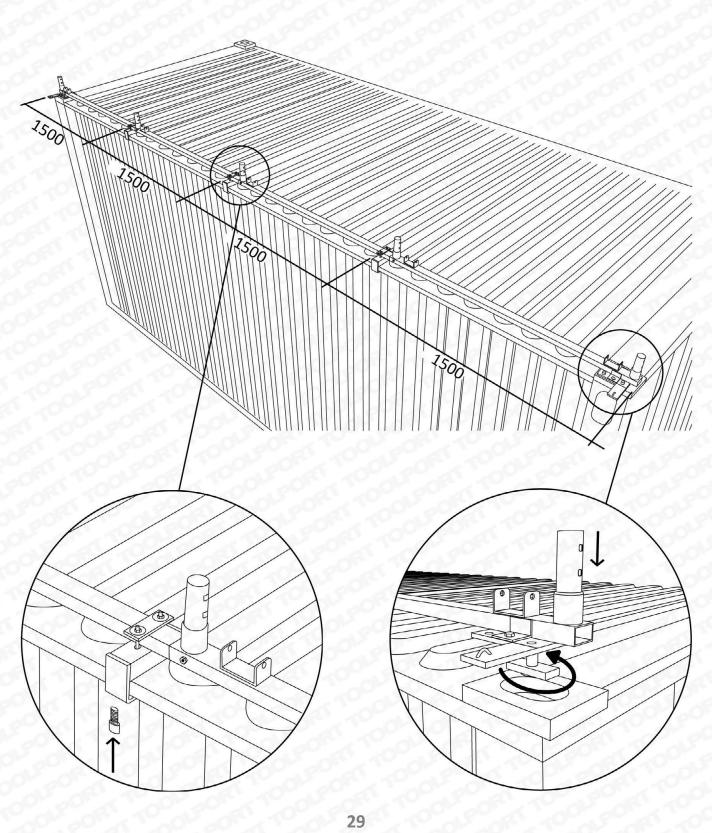



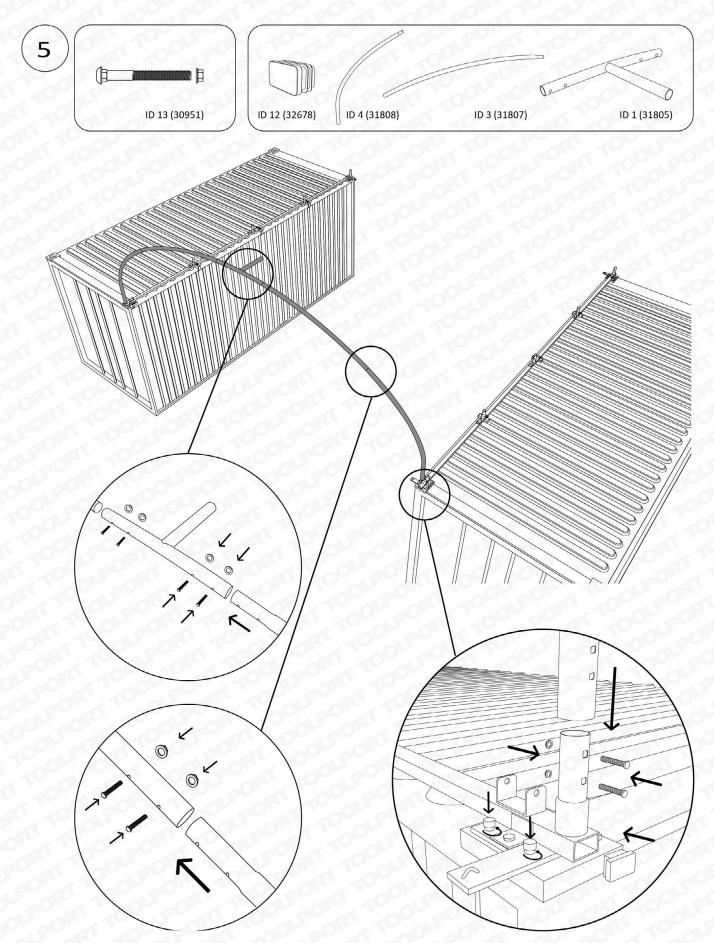





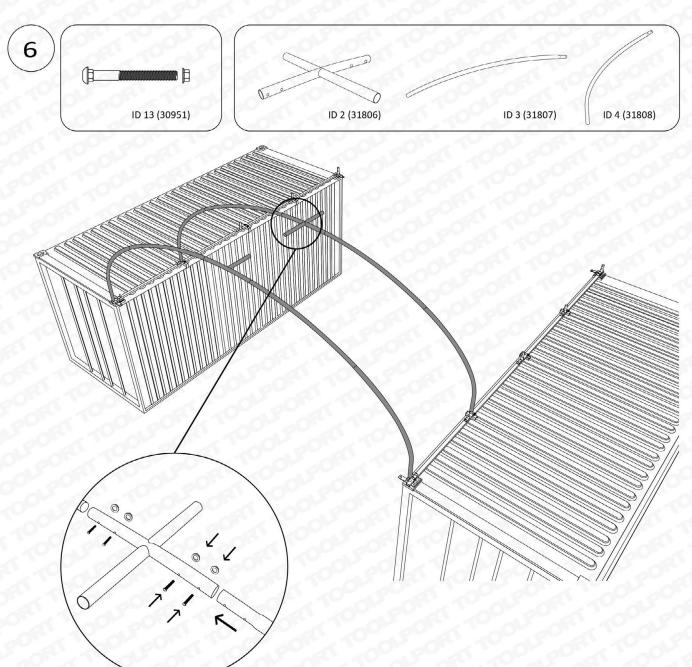











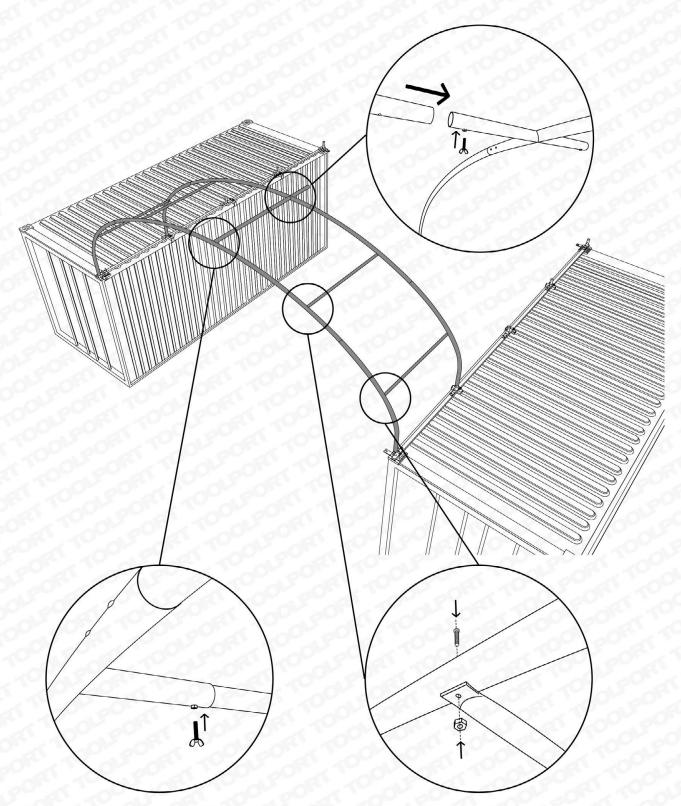







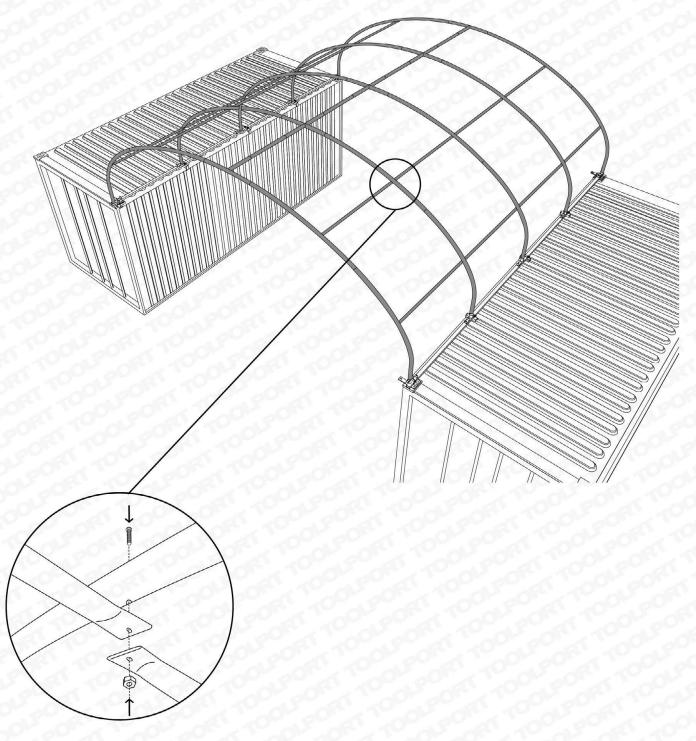




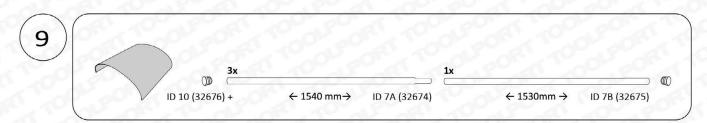


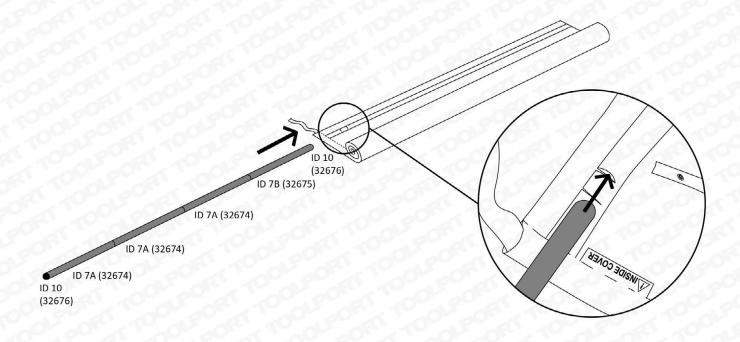




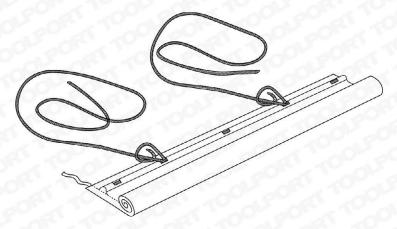




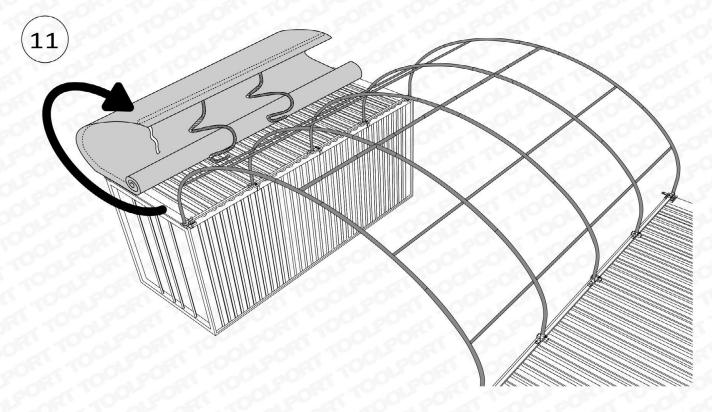

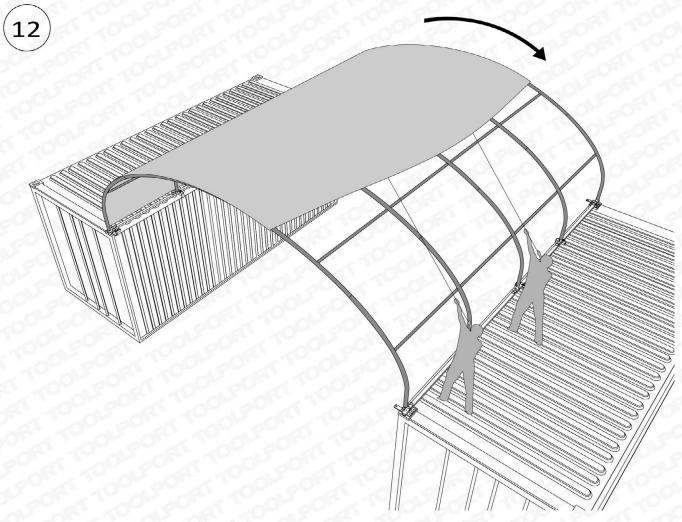





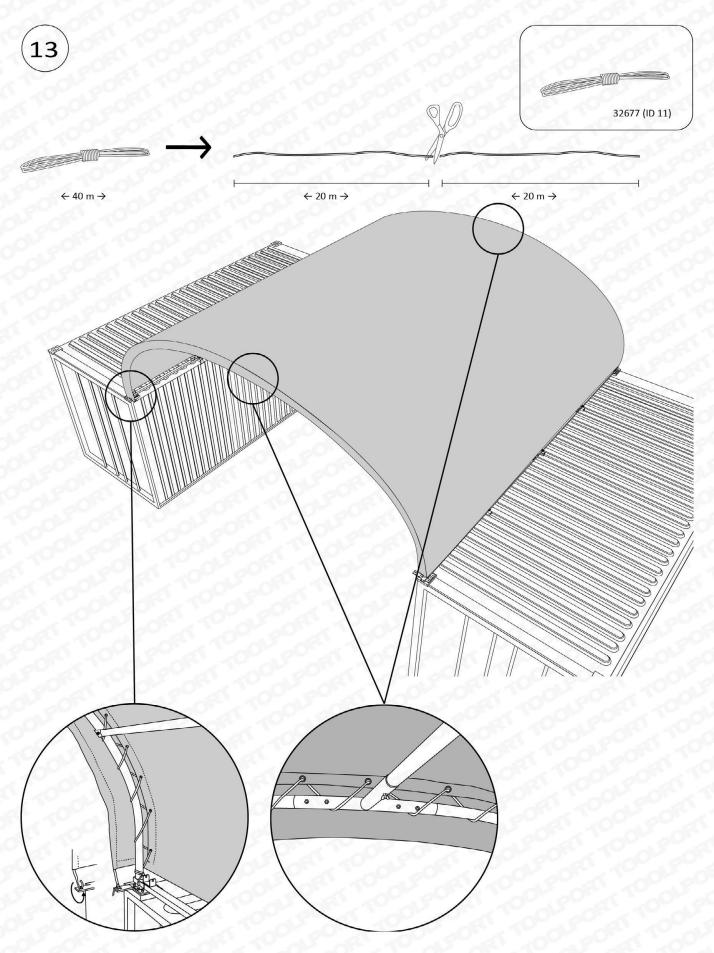










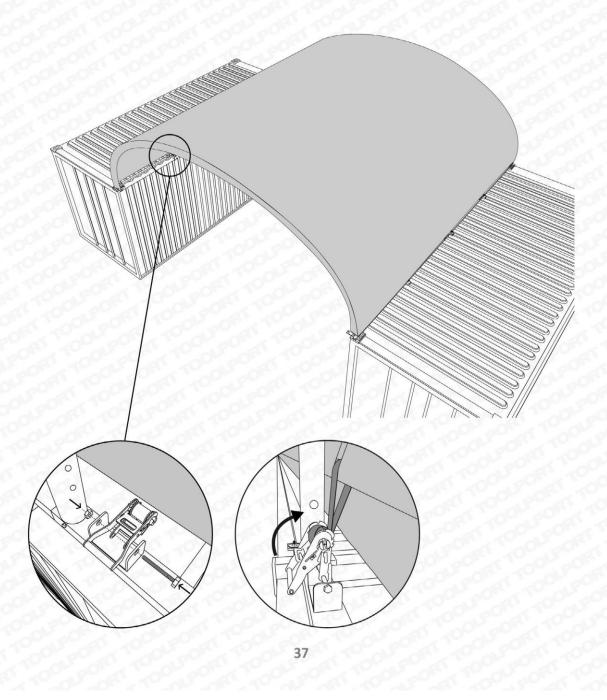

Ecocarpas.com C/Castillo de La Puebla, 2, bajo 30.170. Mula. Murcia ecocarpas@ecocarpas.com Teléfono: 968661134 Wha pp: 654387294